


A3pci0104

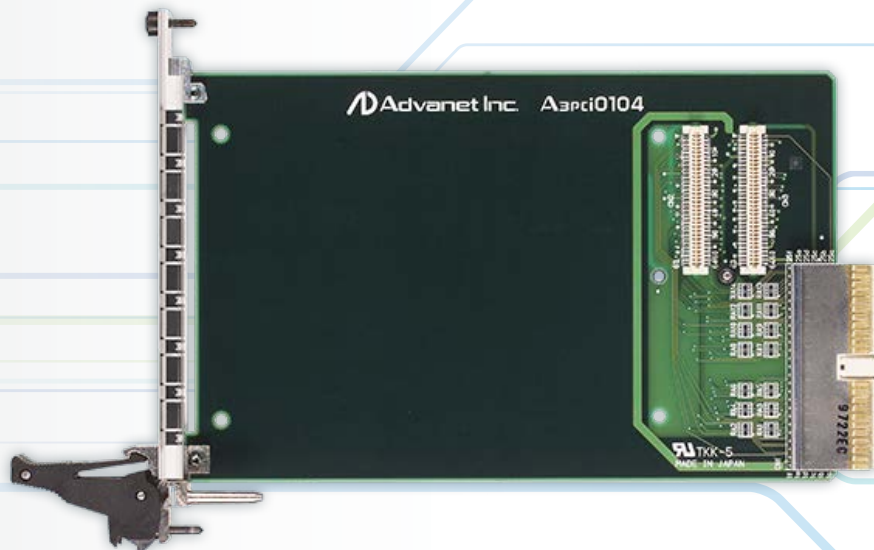

FEATURES

- 3UサイズのCompactPCIボード
- PMCスロットを1スロット搭載
- 動作周波数33MHz 対応
- データバス 32 ビット対応
- 5V シグナリングレベル対応

A3pci0104はCompactPCI 3UサイズのPMCキャリアボードです。PCIメザニンカード(PMC)スロットを1つ備えており、PMCモジュールをセットして3UサイズのCompactPCIボードとして使用することができます。

本ボードはペリフェラル専用です。(PrPMCモジュールを搭載することはできません。)


A3pci0104

Specifications

仕様

バスインターフェース	バス規格	PCI Local Bus Specification Revision 2.2 準拠 PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Specification 準拠 IEEE P1386, P1386.1 準拠
	シグナリングレベル	5VTTL
	アドレス幅	32ビット
	データ幅	32ビット
	クロック周波数	33.33MHz 以下
電源	電源電圧	DC5.0V ±5% (ラックより供給) DC3.3V ±5% (ラックより供給) DC ±12.0V ±5% (ラックより供給)
機械的仕様	外形	3Uサイズ CompactPCI バス1スロット幅
	基板寸法	160 mm x 100 mm x 1.6 mm
	重量	114 g
環境仕様	使用温度範囲	0 ~ 60°C
	使用湿度範囲	35% ~ 85%RH (結露しないこと)
	保存温度範囲	-10 ~ 70°C
	保存湿度範囲	90%RH以下 (結露しないこと)

ブロック図

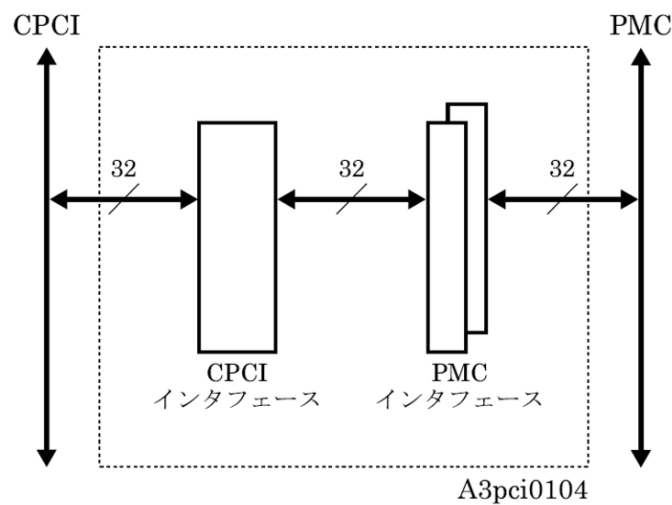お問合せメール: sales@advanet.jp

※仕様は予告なく変更されることがあります。